

Schrumpffutter PSK 50

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Art.Nr. [17-C5-SF](#)

EUR 281,60 - EUR 309,70

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Gewicht 0,00 KG



Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

Produktinformationen "Schrumpffutter PSK 50 ISO 26623", kompatibel zu System "Capto"

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.


Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Schafttoleranz bei $\varnothing 3, 4$ und $5 \text{ mm} = h4$, bei $\varnothing 6 - \varnothing 32 \text{ mm} = h6$

Für $\varnothing 3, 4$ und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden. $l1 = \text{max. Einstecktiefe}$ $l2 = \text{max. Verstellweg}$

- Rundlauf: $\leq 0,003 \text{ mm}$

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit $Ra < 0,4 \mu\text{m}$
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm^2 nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

PSK	d mm	A mm	D mm	D1 mm	l1 mm	l2 mm	Option
C5	6	75	21	27	36	10	17-C5-SF06
C5	8	75	21	27	36	10	17-C5-SF08
C5	10	75	24	32	41	10	17-C5-SF10
C5	12	75	24	32	47	10	17-C5-SF12
C5	14	80	27	34	47	10	17-C5-SF14
C5	16	80	27	34	50	10	17-C5-SF16
C5	18	80	33	42	50	10	17-C5-SF18
C5	20	85	33	42	52	10	17-C5-SF20
C5	25	90	44	53	58	10	17-C5-SF25

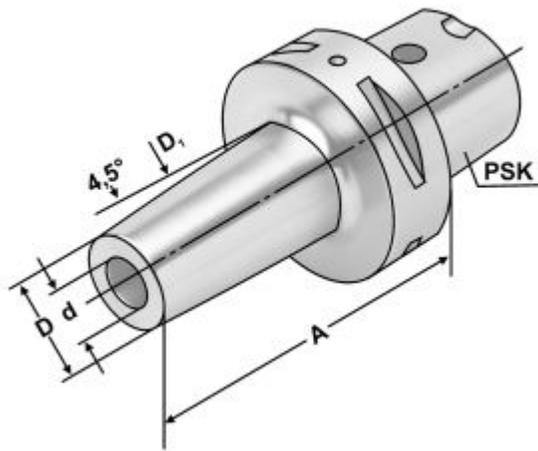

Sonntag, 28 April 2024, 17:52 Uhr