



2-Ba.-Kraftspannfutter Ø 169,

Zylindrische Aufnahme, mit Durchgangsbohrung

Art.Nr. [T9-NT-206](#)

EUR 1.334,70

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Gewicht 15,00 KG

Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen


Zweibacken-Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung - 1,5 x 60°
Zylindrische Aufnahme, mit Durchgangsbohrung

Inkl. je 1 Satz Grund- und weiche Aufsatzbacken, Befestigungsschrauben, Zugrohradapterrohling

Typ	Ø mm	Aufnahme	passende harte Aufsatzbacke	passende weiche Aufsatzbacke	passender Zylinder	Option
NT-205	135	zyl. 110 mm (H6)	HJ05	HC05	M1036	T9-NT-205
NT-206	169	zyl. 140 mm (H6)	HJ06	HC06	M1246	T9-NT-206
NT-208	210	zyl. 170 mm (H6)	HJ08	HC08	M1552	T9-NT-208
NT-210	254	zyl. 220 mm (H6)	HJ10	HC10	M4200	T9-NT-210

Backen kompatibel zu Kitagawa Typ BT200

Typ	NT-205	NT-206	NT-208	NT-210
Backenhub/mm	5,4	5,5	7,4	8,8
Zugrohrhub/mm	10	12	16	19
Max. Betätigungskraft (kN)	11,58	14,5	22,5	28,5
Max. Spannkraft (kN)	24	38	58,59	74
Max. Betätigungsdruck (kN)	19,5	18,9	17,3	18,4
Max. Drehzahl (rpm)	7000	6000	4900	4200
A/mm	135	169	210	254
B/mm	60	81	91	100
C(H6)/mm	110	140	170	220
S/mm	20	19	20,5	25
H/mm	82,55	104,78	133,35	171,45
M/mm	4	5	5	5
T/mm	23	32	37	42
R/mm	10	12	14	16
L/mm	33	45	52	75
K	3-M10	6-M10	6-M12	6-M16
N max./mm	45	60	66	94
W/mm	26,5	32	38,7	51
O max./mm	19,75	22,75	29,75	33,75
O min./mm	7,75	9,25	14,75	14,25
P max./mm	1	11	14,5	8,5
P min./mm	-5	-1	-1,5	-10,5
J/mm	15,5	16	20	22
U max.	M40-x1,5	M55x2	M60x2	M85x2
D/mm	14	20	25	30

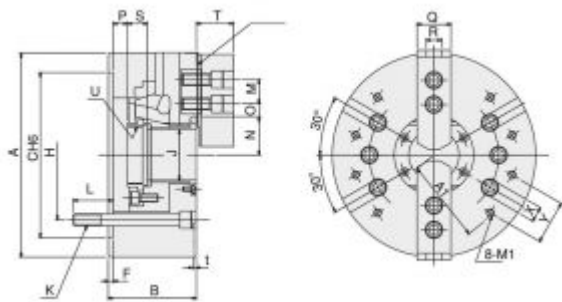

Montag, 29 April 2024, 02:37 Uhr