



Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

Kraftspannzangenfutter CR, Ø 170 mm, A2-6/42 (173E)

für Druck-Spannzangen nach DIN 6343

Art.Nr. [T9-CR-42A6](#)

EUR 998,50

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)


Gewicht 8,20 KG

Kraftspannzangenfutter CR

- kompakte Bauweise
- hohe Rundlaufgenauigkeit

Typ	für Spannzangen Typ	Aufnahme	Max. Stangen-Ø mm	Spannhub mm	Max. Betätigungskraft kN	Max. Spannkraft kN	Max. Drehzahl Upm	Option
CR30A4	163E (max. Ø30)	A2-4	30	5	20	44	7000	T9-CR-30A4
CR42	173E (max. Ø42)	Zyl. Ø 140 mm	42	7	25	55	6000	T9-CR-42
CR42A5	173E (max. Ø42)	A2-5	42	7	25	55	6000	T9-CR-42A5
CR42A6	173E (max. Ø42)	A2-6	42	7	25	55	6000	T9-CR-42A6
CR60	185E (max. Ø60)	Zyl. Ø 170 mm	60	7	30	65	5000	T9-CR-60
CR60A6	185E (max. Ø60)	A2-6	60	7	30	65	5000	T9-CR-60A6
CR80A8	193E (max. Ø80)	A2-8	80	7	35	73	4000	T9-CR-80A8

Typ	CR30A4	CR42	CR42A5	CR42A6	CR60	CR60A6	CR80A8
A/mm	112	155	135	170	185	170	220
L/mm	110	114	129	133	139	155	175
O/mm	85	103	103	103	132	132	155
N/mm	30	23	27	32	30	27	35
B/mm	82,55	104,78	104,78	133,35	133,35	133,35	171,45
C/mm	83,513	126	82,56	106,3	152	106,3	139,7
G	M50x1,5	M66x1,5	M66x1,5	M66x1,5	M90x1,5	M90x1,5	M114x2,0
E/mm	45	62	62	66	90	66	108
F max.	M40x1,5	M55x2,0	M55x2,0	M60x2,0	M85x2,0	M60x2,0	M100x2,0
K/mm	23	23	23	23	31	31	31
N/mm	30	23	27	32	30	27	35
P	3-M10	4-M10	4-M10	4-M12	4-M12	4-M12	6-M16

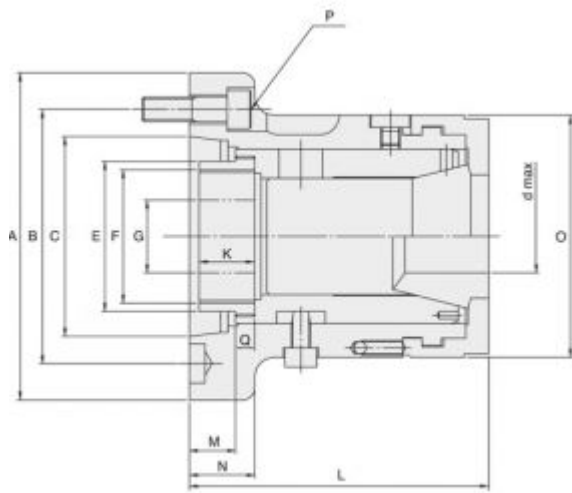

Sonntag, 28 April 2024, 11:59 Uhr