



PSK "C6" Quernut- Aufsteckfräsdorn, Ø 32 mm

Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.

Art.Nr. [17-C6-KD32](#)

EUR 197,90

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Gewicht 1,50 KG

Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

Quernut-Aufsteckfräserdorn PSK 63 ISO 26623, kompatibel zu System "Capto"

Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.

Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912 für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr.


Bei d = 60 nur mit vier Befestigungsschrauben nach DIN 912.

d = 40/d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichen Gewindebohrungen nach DIN 2079.

- Rundlauf: <= 0,005 mm

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

PSK	d H6 mm	A mm	l1 mm	D mm	Option
C6	16	35	17	38	17-C6-KD16
C6	22	40	19	48	17-C6-KD22
C6	27	40	21	58	17-C6-KD27
C6	32	40	24	78	17-C6-KD32
C6	40	45	27	88	17-C6-KD40

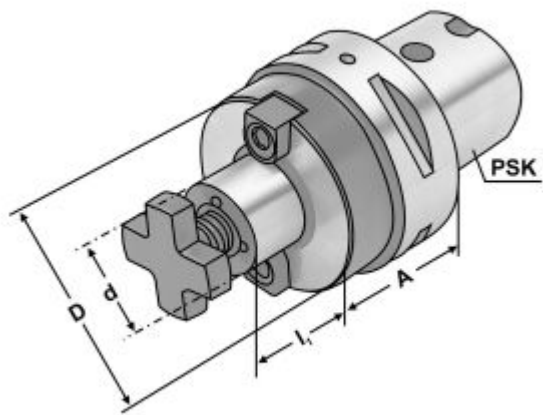

Sonntag, 28 April 2024, 12:01 Uhr