



Kraftspannzangenfutter CR, Ø 112 mm, A2-4 (161E)

für Spannzangen nach DIN 6343 161E (F32),
Spannbereich 2-26 mm

Art.Nr. [29-CR-26A4](#)

EUR 697,40

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)


Gewicht 4,50 KG

Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

Kraftspannzangenfutter CR, DIN 55026, für Spannzangen nach DIN 6343 161E (F32)
Spannbereich 2-26 mm, incl. Zugrohradapter-Rohling

- kompakte Bauweise
- hohe Rundlaufgenauigkeit

Typ / Type	CR26A4
A mm	: 112
Aufnahme / Mounting	: A2-4
Max. Stangendurchmesser / Bar capacity	: 26
Spannhub / Sleeve stroke mm	: 5
Max. Betätigungskraft / Max. operating force (kN)	: 20
Max. Spannkraft / Max. gripping force (kN)	: 44
Max. Drehzahl / Max. speed (Upm)	: 7000
kg	: 4,5
B mm	: 103,5
C mm	: 85
D mm	: 30
E mm	: 82,55
F mm	: 63,513
G mm	: M50x1.5
H mm	: 45
J max.	: M40x1.5
K mm	: 15
N mm	: 21,7
P	: 3-M10
T mm	: 2,3

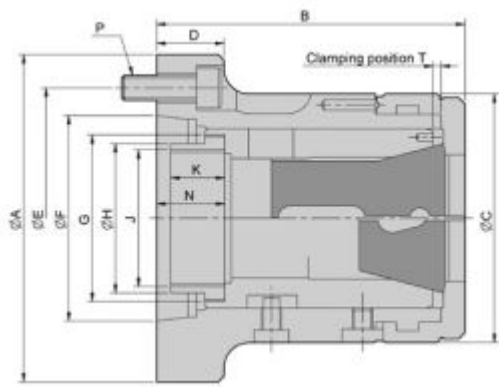

Montag, 29 April 2024, 04:04 Uhr