



Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

Ø 125-''3, DIN 55029 | fertig bearbeitet

Stahlflansch, fertig bearbeitet für Drehfutter nach DIN 6350

Art.Nr. [ZE-FV9-125/3](#)

EUR 104,30


zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Gewicht 2,22 KG

Flansche für Drehfutter und Planscheiben mit Kurzkegelaufnahme nach DIN 55029 (Camlock), fertig bearbeitet für Drehfutter nach DIN 6350

Material: Stahl

Für Ø mm	Kegel	A mm	B mm	Anzahl Bolzen	Lochkreis mm	Durchlass mm	Option
125	3	125	18,5	3	70,6	51,4	ZE-FV9-125/3
125	4	125	21	3	82,6	61	ZE-FV9-125/4
160	3	160	21	3	70,6	51,4	ZE-FV9-160/3
160	4	160	21	3	82,6	61	ZE-FV9-160/4
160	5	160	21	6	104,8	79,5	ZE-FV9-160/5
200	4	200	21	3	82,6	61	ZE-FV9-200/4
200	5	200	21	6	104,8	79,5	ZE-FV9-200/5
200	6	200	21	6	133,4	103	ZE-FV9-200/6
250	5	250	26	6	104,8	79,5	ZE-FV9-250/5
250	6	250	26	6	133,4	103	ZE-FV9-250/6
250	8	250	26	6	171,4	136,2	ZE-FV9-250/8
315	6	315	33	6	133,4	103	ZE-FV9-315/6
315	8	315	33	6	171,4	136,2	ZE-FV9-315/8
315	11	315	33	6	235	192,8	ZE-FV9-315/11
400	6	400	33	6	133,4	103	ZE-FV9-400/6
400	8	400	33	6	171,4	136,2	ZE-FV9-400/8
400	11	400	33	6	235	192,8	ZE-FV9-400/11
500	8	500	34	6	171,4	136,2	ZE-FV9-500/8
500	11	500	34	6	235	192,8	ZE-FV9-500/11
500	15	500	34	6	330,2	281,5	ZE-FV9-500/15
630	8	630	34	6	171,4	136,2	ZE-FV9-630/8
630	11	630	42	6	235	192,8	ZE-FV9-630/11
630	15	630	42	6	330,2	281,5	ZE-FV9-630/15

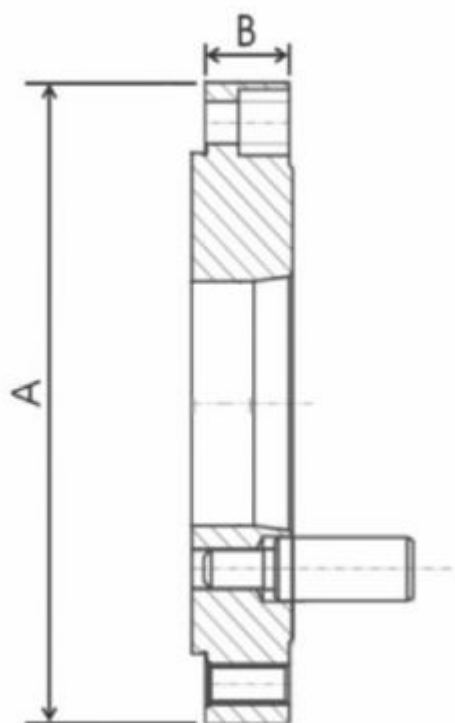

Montag, 29 April 2024, 00:18 Uhr