

Gewicht 65,00 KG

Präzisions-Maschinenschraubstock Typ CMC, ZENTRA

- Führungsflächen gehärtet
- mit Niederzugeffekt
- modulares System
- Parallelität < 0,005/100 mm
- Rechtwinkligkeit < 0,02/50 mm
- Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm


Inkl. Spannpratzen, Passsteine, Schlüssel, Handkurbel und Werkstückanschlag.

W mm	A mm	L mm	B mm	C mm	D mm	H mm	I mm	N mm	Max. Anz. moment Nm	Max. Spannkraft daN	Option
100	100	270	320	75	77,9	35	16	30	30	3000	ZE-CMC-100/100
125	150	345	410	95	77,9	40	16	40	40	3000	ZE-CMC-125/150
150	200	420	500	125	89,4	50	16	50	60	5000	ZE-CMC-150/200
150	300	520	600	125	89,4	50	16	50	60	5000	ZE-CMC-150/300
175	200	455	530	145	96,8	58	16	60	60	6000	ZE-CMC-175/200
175	300	555	630	145	96,8	58	16	60	60	6000	ZE-CMC-175/300
175	400	655	730	145	96,8	58	16	60	60	6000	ZE-CMC-175/400
200	200	495	580	170	113	70	16	65	80	10000	ZE-CMC-200/200
200	300	595	680	170	113	70	16	65	80	10000	ZE-CMC-200/300
200	400	695	780	170	113	70	16	65	80	10000	ZE-CMC-200/400
200	500	795	880	170	113	70	16	65	80	10000	ZE-CMC-200/500
300	300	635	730	195	120	78	16	80	80	10000	ZE-CMC-300/300
300	400	735	830	195	120	78	16	80	80	10000	ZE-CMC-300/400

Toleranzen / Tolerances:

Image not found or type unknown



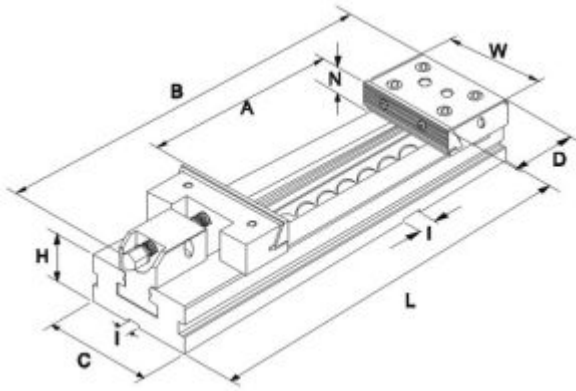

Freitag, 26 April 2024, 20:34 Uhr